




Článekové dopravníky k lisům se používají k přepravě odpadu u technologie lisování kovů.

Pro zvýšení odolnosti a životnosti dopravníků doporučujeme zesílení skříňe a pásu speciálním, vysoce otěruvzdorným materiálem HARDOX.


Vyrábíme ve třech základních rozměrových řadách určených roztečí článků pásu:

- pro drobný odpad (do 0,5m) s roztečí $t=63$
- pro středně velký odpad (do 1m) s roztečí $t=100$
- pro velký odpad (od 1m) s roztečí $t=160$


přímé



lomené



2x lomené

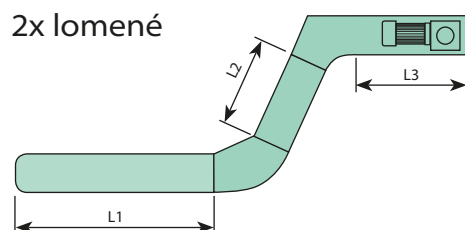



Dopravníky k lisům lze sestavit do automaticky řízených linek, komunikujících s lisy a dalšími periferními zařízeními.

Hlídání zaplnění kontejneru lze řešit dvěma způsoby. Buď pomocí otočných / kyvných výsypek vybavených senzory snímajících neustále výšku hladiny odpadu, přičemž dochází k postupnému rovnoměrnému naplnění kontejneru, anebo senzorů hmotnosti kontejneru.

Díky propojení celého systému lze dosáhnout bezobslužného provozu linky.

Obrázek ovládacího panelu Siemens:

